



SmartWater®

la tua acqua diventa smart



FORNITORI UFFICIALI IRSA-CNR



Istituto di Ricerca sulle Acque
Consiglio Nazionale delle Ricerche

SIAMO TRA LE:



SMART TAP SOFT ISTRUZIONI



Accessori contenuti nella scatola

Verifica il contenuto della confezione prima dell'installazione. Il corredo varia in base alla versione (3, 4 o 5 vie).



3
VIE

Accessori Smart Tap Soft 3 vie

1. 2 tubi in acciaio inox caldo e freddo
2. 1 set tubo dell'acqua filtrata + adattatore in plastica
3. 1 guarnizione in gomma
4. 1 guarnizione metallica
5. 1 bullone di bloccaggio
6. 1 dado di bloccaggio
7. 2 viti fisse

4
VIE

4 vie

1. 1 bullone di bloccaggio
2. 1 guarnizione in gomma
3. 1 guarnizione metallica
4. 1 dado di bloccaggio
5. 2 viti fisse
6. 2 set di adattatori per l'acqua filtrata (**bianco e blu**)
7. 2 tubi in acciaio inox caldo e freddo


5
VIE

5 vie


1. 2 tubi in acciaio inox caldo e freddo
2. 1 set tubo dell'acqua filtrata + adattatore in plastica
3. 1 guarnizione in gomma
4. 1 guarnizione metallica
5. 1 bullone di bloccaggio
6. 1 dado di bloccaggio
7. 2 viti fisse



Ricambi

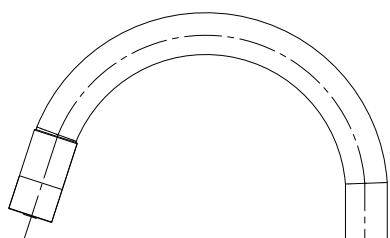


1. Erogatore acqua miscelata
2. Erogatore acqua filtrata
3. Beccuccio
4. Copertura di bloccaggio beccuccio
5. Anello di bloccaggio 28,8×23×2 mm
6. O-ring Ø25×2,5 (x2)
7. O-ring Ø14×2,3 (x2)
8. Gruppo comando acqua filtrata
9. Cartuccia acqua filtrata
10. Corpo rubinetto
11. Cartuccia acqua miscelata
12. Blocco cartuccia
13. Copertura cartuccia acqua miscelata
14. Gruppo comando acqua miscelata
15. Base del corpo rubinetto
16. O-ring corpo rubinetto Ø47×3
17. Set di bloccaggio
18. Tubo acqua filtrata
19. Adattatore in plastica per tubo acqua filtrata
20. Tubi acqua miscelata (potrebbero non essere inclusi)

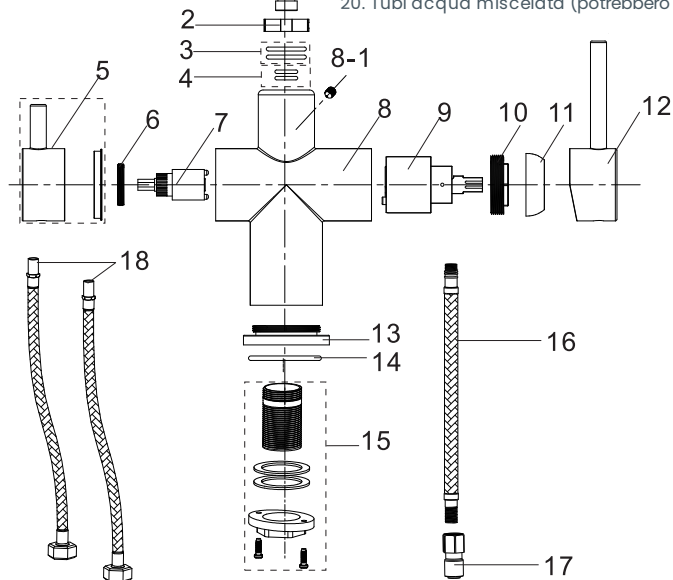

1 Posizione degli attacchi


Prendi nota della posizione contrassegnata sotto il corpo del rubinetto.

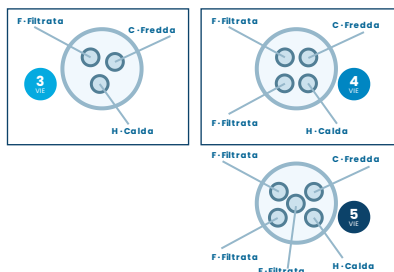

2 Inserisci il rubinetto nel foro


Con i tubi già montati, inserisci il rubinetto nel foro del piano di lavoro.

N.B.
Il numero dei tubi
varia in base al
modello scelto




3 Fissa guarnizioni e dado

Applica la guarnizione in gomma, quella metallica e il dado di bloccaggio; serra con il cacciavite.



4 Collega acqua calda e fredda

Collega i due tubi in acciaio inox dell'acqua calda e fredda ai rispettivi attacchi.




Non serve forare il piano

Foro Ø 35 mm, interasse viti 68 mm, fori viti 2xØ6 mm. Verifica lo spessore del piano prima del montaggio.

5 Collega l'acqua filtrata

Inserisci il tubo dell'acqua filtrata spingendolo a fondo nel raccordo rapido (quick-connect).




6 Collega alla rete idrica

Collega i tubi dell'acqua calda e fredda alle valvole di intercettazione della rete.



7 Verifica il funzionamento

Apri le leve e controlla che il rubinetto eroghi correttamente acqua da tutte le vie, senza perdite.

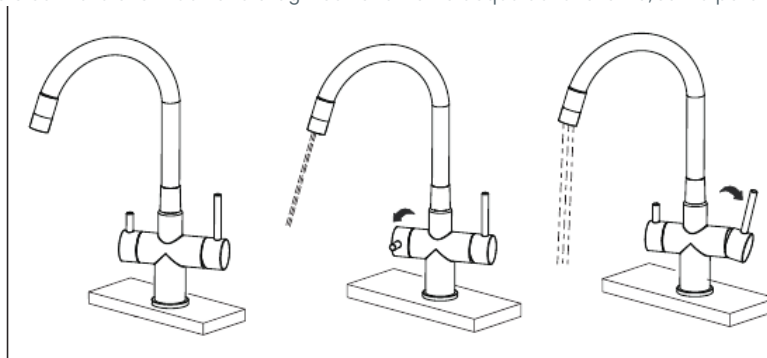

Avviso

Prima del montaggio, rimuovi sabbia, limo o residui che potrebbero ostruire la cartuccia e l'aeratore. Spurga le tubazioni della rete prima di collegare i tubi. Se il rubinetto non funziona, rivolgiti a personale qualificato.

Le vie: 3 · 4 · 5

Lo Smart Tap Soft eroga da un unico rubinetto più tipi d'acqua, mantenendo l'acqua filtrata sempre separata da quella di rete.

3
VIE

Tre vie

Acqua **calda** · acqua **fredda** · acqua **filtrata**. La soluzione classica: acqua di rete per la cucina e acqua filtrata da bere, da un solo erogatore.

4
VIE

Quattro vie

Acqua **calda** · acqua **fredda** · **due linee di acqua filtrata** separate (adattatori bianco e blu), ad esempio microfiltrata e osmotizzata, collegate all'impianto.


5
VIE

Cinque vie

Acqua **calda** · acqua **fredda** · acqua **filtrata** · acqua **filtrata** · acqua **gassata**. La versione completa, per avere anche l'acqua frizzante direttamente al rubinetto.

Canale dell'acqua filtrata separato

Il canale dell'acqua filtrata è indipendente e **non si mescola mai** con l'acqua dura di rete: il tubo dell'acqua filtrata è bloccato tramite l'adattatore in plastica dedicato.

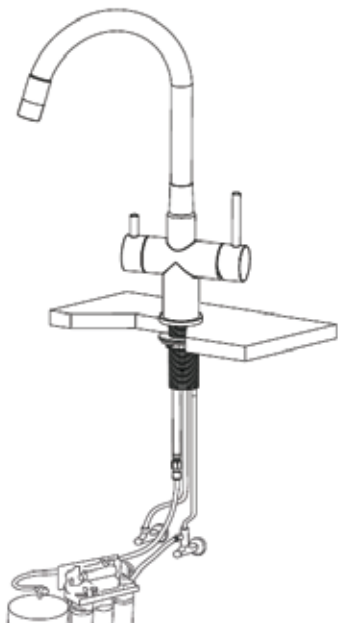

Osmosi inversa e acqua filtrata

Collega la linea dell'acqua filtrata dello Smart Tap Soft all'uscita dell'impianto di depurazione (osmosi inversa). L'acqua trattata sale al rubinetto attraverso il canale dedicato, separato da quello dell'acqua calda e fredda.

Nelle versioni 4 e 5 vie collega ogni linea filtrata alla rispettiva uscita dell'impianto (adattatori bianco/blu; nella 5 vie anche la linea dell'acqua gassata al gasatore).

Prima messa in funzione


Fai scorrere l'acqua filtrata per alcuni minuti prima del primo utilizzo, per eliminare eventuali residui di produzione.

Dimensioni e caratteristiche

3
VIE

4
VIE

5
VIE

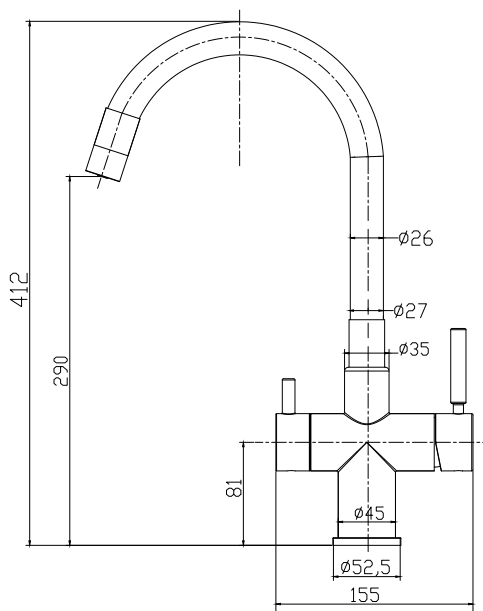

Caratteristiche

- Cartucce ceramiche di alta qualità
- Canna flessibile in silicone, orientabile
- Canale acqua filtrata separato con raccordo rapido 1/4"
- Portata circa 7,5 L/min a 3 bar
- Attacco tubi G-3/8" o G-1/2"

Quote principali

- Altezza totale (canna estesa): fino a ~624 mm
- Altezza corpo: 412 mm · sbraccio utile: ~155 mm
- Diametro base: Ø 52,5 mm
- Foro piano: Ø 35 mm





SmartWater®

la tua acqua diventa smart

Mondo Acqua S.r.l.

Sede Legale ed Operativa:

Via Degli Artigiani, 10 - 20010 Buscate (MI)

Warehouse:

Via Degli Artigiani, 10 - 20010 Buscate (MI)

Ufficio di Rappresentanza Internazionale:

308 Wusong Road, Room 1701 - Shanghai 200080, China

Tel. +39 0331.801707

Email: info@mondoacquasrl.it

www.smartwaterma.it

FORNITORI UFFICIALI IRSA-CNR



Istituto di Ricerca sulle Acque
Consiglio Nazionale delle Ricerche

SIAMO TRA LE:



SOSTENIAMO IL PROGETTO:



#smartwaterma #waterevolution

SmartWater

la tua acqua diventa smart